


Product informatie



Plissé
Zonwering / Privacy

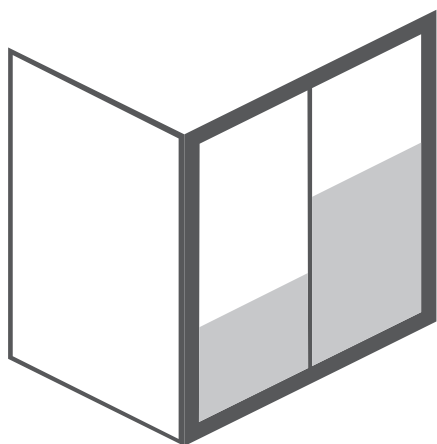

1 Stabiele profielen

De hoek in het profiel sluit visueel aan op het plissé. Deze vorm garandeert niet alleen een doorlopend design, maar voorkomt ook dat de profielen doorbuigen. Zo kunnen unieke plissébreedtes van 2m worden gerealiseerd.



2 Hoog bedieningsgemak

De plissés kunnen traploos op elke gewenste plek worden vastgezet en verschuiven altijd parallel, zelfs als ze niet in het midden worden bediend. Ook hoge elementen zijn dankzij een uittrekstang gemakkelijk te bereiken.



3 Eenvoudige montage

Voor de klemhoudermontage hoeft niet uitgebreid te worden geboord of gelijmd. Daarna worden de plissés er simpelweg in vastgeklikt. Het achteraf aanbrengen van plissés is ook geen enkel probleem.




4 Optimale bescherming

De Solarlux plissés dienen ter bescherming tegen de zon en hebben een isolerend effect. Ze bieden in elke situatie privacy achter de balkonbeglazing, op het terras en in de woonkamer. Ook dempen ze het ruimteluid en verbeteren ze de akoestiek.



5 Veelzijdige uitvoeringsmogelijkheden

De Solarlux plissés zijn in een eendelige (type Q2) en tweedelige (type Q6) variant, in tien verschillende stoffen en zeven verschillende profielkleuren verkrijgbaar en voegen zich zo optimaal in alle mogelijke interieurstijlen. Bovendien kan het nieuwe plissé ook worden aangebracht op schuifvleugels, het eendelige type Q2 zelfs tot een breedte van twee meter.

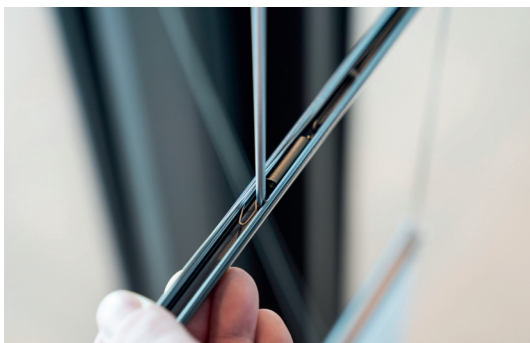

6 Hoogwaardige technische details

Het doorlopende design van de plissés wordt onderstreept door niet zichtbare houderklemmen. Afnemende koordspanning kan eenvoudig worden verholpen door twee veren te verschuiven.

Plissé-typen

Type Q2: Eendelig plissé

Q2 is een eendelig plissé, het kan probleemloos in beide richtingen worden geopend en gesloten. Met dit type zorgt u voor een uniforme afscherming op de gewenste hoogte.



Afmetingen

- Breedte 134 mm - 2 m
- Hoogte 180 mm - 3 m

Type Q6: Tweedelig plissé

Q6 is een tweedelig plissé. Beide elementen kunnen naar boven en beneden worden ingesteld. Met dit type kunt u het bovenste of desgewenst ook het onderste deel van de beglazing gescheiden afschermen.



Afmetingen


- Breedte 451 mm - 1.200 mm
- Hoogte 1.500 mm - 3.000 mm

Toepassingsmogelijkheden

De plissés kunnen worden toegepast bij:


- Glazen vouwwanden
Ecoline, Ecoline Flexa, Highline, Megaline, Woodline, Combiline, SL 35 (Bij glasdikte tot max. 10 mm mogelijk), SL 45, SL 45 Flexa, SL 60, SL 60 HSW, SL 60 HSW Flexa, SL 65, SL 66, SL 67, SL 70, SL 78, SL 79, SL 80, SL 97
- Schuifsystemen
Proline S Mega (SL 23), Ecoline S (Bij glasdikte tot max. 34 mm mogelijk), Highline S (Bij glasdikte tot max. 51 mm mogelijk), SL 160 (Bij glasdikte tot max. 35 mm mogelijk), SL 178 (Bij glasdikte tot max. 36 mm mogelijk), SL 179 eendelig uitvoerbaar tot een breedte van 2.000 mm
- Schuif-draaisystemen
Proline T (SL 125), Proline T Mega (SL 128), SL 25, SL 25 R, SL 25 XXL (glasdikte 8/10 mm)

Profielkleuren

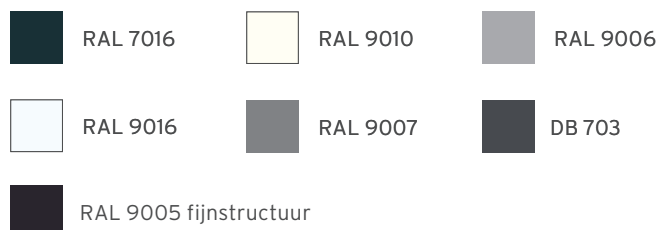

De profielen zijn in zeven verschillende kleuren leverbaar.

Stofkleuren

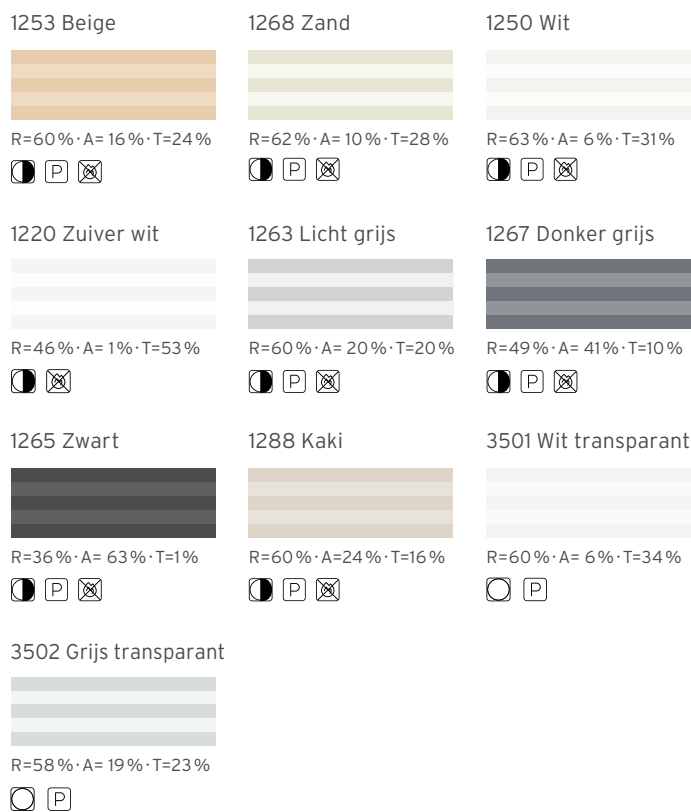

- Transparant
- P Parelmoer coating

R = Lichtreflectie
T = Lichtdoorlatend

- ◐ Semitransparant
- ⊠ Brandvertragend

A = Lichtabsorptie